


# BROSSAGE PALETTES

## FICHE TECHNIQUE

Ce système permet le nettoyage des palettes du carrousel après le démoulage des pré-murs. Un racleur permet dans un premier temps d'éliminer les gros déchets restants sur la palette, puis dans un second temps un ensemble de brosses rotatives permet le nettoyage de la tôle de fond et des 2 rives de la palette.

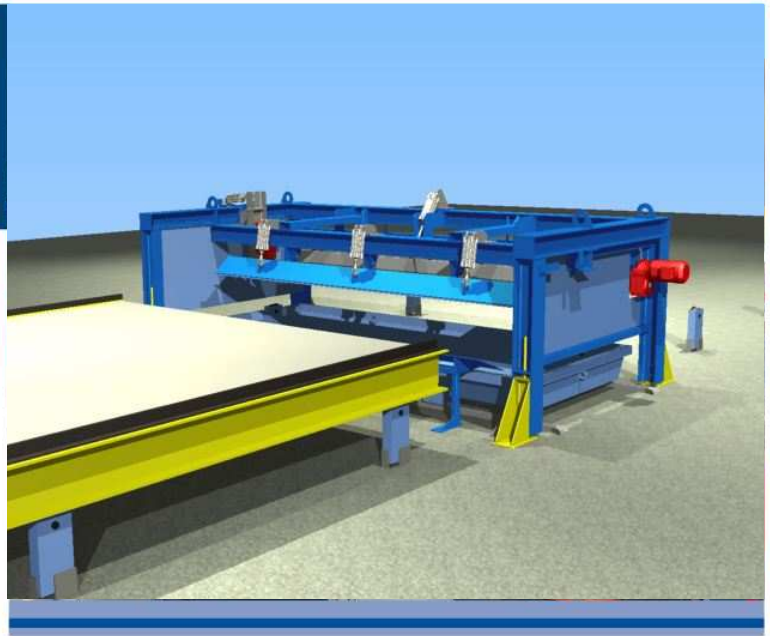

## AVANTAGES et PERFORMANCES

- > Avance de la palette automatisée via le carrousel.
- > Faible coût d'entretien.

## OPTIONS

- > Enceinte de protection grillagée.
- > Enceinte de protection par barrage immatériel
- > ...


## CARACTÉRISTIQUES

- > Lame de raclage permettant l'évacuation des gros résidus.
- > 1 Brosse rotative horizontale pour le nettoyage de la plaque de fond des palettes.
- > 2 Brosses rotatives verticales pour le nettoyage des 2 rives de la palette.
- > 1 Bac de récupération des déchets.
- > Alimentation électrique ; 400V
- > Alimentation pneumatique ; 6 bars.
- > Encombrement ; 5x3m, hauteur 1,6m.

## BUDGET

Nous Consulter

ECMA se tient à votre entière disposition pour tout complément d'informations relatives à cette réalisation ou pour toute autre demande.

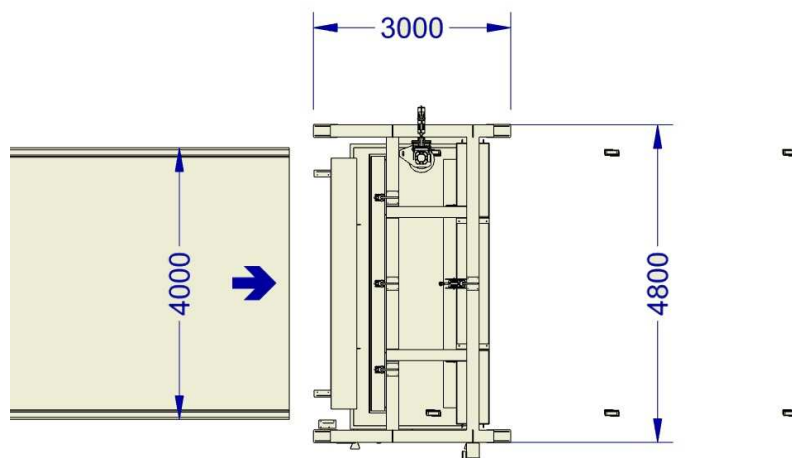

ECMA / Tél. : +33 (0)2 40 83 13 94 / Fax : +33 (0)2 40 83 18 27 / Email : [info@ecma-concept.fr](mailto:info@ecma-concept.fr)



**[ecma]**

ETUDE & CONCEPTION DE MACHINES AUTOMATIQUES

[www.ecma-concept.fr](http://www.ecma-concept.fr)